

**FOYER-INSERT** <sup>55</sup> de 50 m<sup>2</sup> à 120 m<sup>2</sup> <sup>67</sup> de 65 m<sup>2</sup> à 160 m<sup>2</sup> <sup>76</sup> de 80 m<sup>2</sup> à 200 m<sup>2</sup>

# NÉO 55 / 67 / 76

Conception ingénieuse  
adaptée à l'implantation en cheminée ouverte  
comme à la création de cheminée



3 tailles  
disponibles  
pour s'intégrer  
au mieux à votre  
installation



Carénage  
protecteur  
qui canalise  
intégralement l'air  
chaud en façade  
pour les insertions,  
ou sur le dessus  
pour les foyers



BBC /  
RT 2012



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

NÉO	55	67	76
Puissance nominale	6 kW	8 kW	10 kW
Plage de puissance	3 à 10 kW	5 à 14 kW	7 à 14 kW
Taille de bûches	33 cm	50 cm	50 cm
Rendement	80%	80%	77%
Double combustion	Oui	Oui	Oui
Flamme Verte	6*	7*	7*

**GARANTIE 5 ANS**




Porte plein verre avec  
cadre de finition de série




Carénage complet :  
dessus prépercé pour 4 buses  
de distribution d'air chaud  
(installation neuve uniquement)

## Le choix de la vision du feu.


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	55	67	76
Dimensions L x H x P	59 x 55,5 x 40,5 cm	71 x 59,5 x 48 cm	80 x 70 x 48 cm
Vision du feu (diagonale)	45 cm (18 pouces)	56 cm (22 pouces)	70 cm (27 pouces)
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte Grilles en fonte		
<b>UTILISATION ET ENTRETIEN</b>			
Système "vitre propre"	Oui		
Cendrier	Accessible en fonctionnement		
Défecteurs démontables	Oui		
<b>INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT</b>			
Diamètre de buse des fumées	150 mm		
Buse de fumées	Mâle		
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm		
<b>OPTIONS POSSIBLES</b>			
	2 buses d'air chaud Ø 125 mm	4 buses d'air chaud Ø 125 mm	
	2 buses d'air chaud Ø 150 mm	4 buses d'air chaud Ø 150 mm	
	Turbine Néo		
	Piètement PS 55	Piètement PS 67	Piètement PS 76
	Kit de protection de poutre		

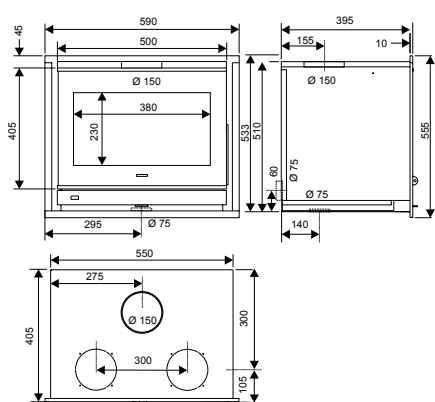

NÉO 55

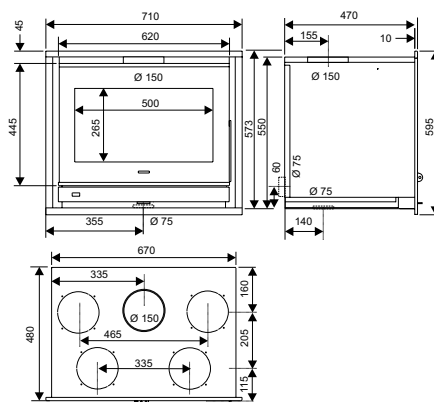

NÉO 67

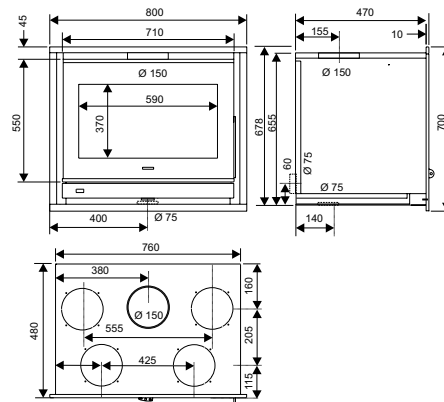

NÉO 76

